


Hydraulický polypový drapák na bagr HPD 04,06,08



- Drapák osazen velmi spolehlivým švédským rotátorem INDEXATOR IR 25
- Chapadla ze švédské oceli HARDOX 450
- Hroty chapadel ze švédské oceli HARDOX 500
- Nosnost drapáku 20.000 kg
- Maximální pracovní tlak drapáku 320 bar, maximální pracovní tlak pro rotaci 240 bar
- Nejmasivnější drapák vhodný pro těžký provoz se šrotem
- Velmi dlouhá životnost
- Možnost dodání závěsu pro všechny typy a značky bagrů

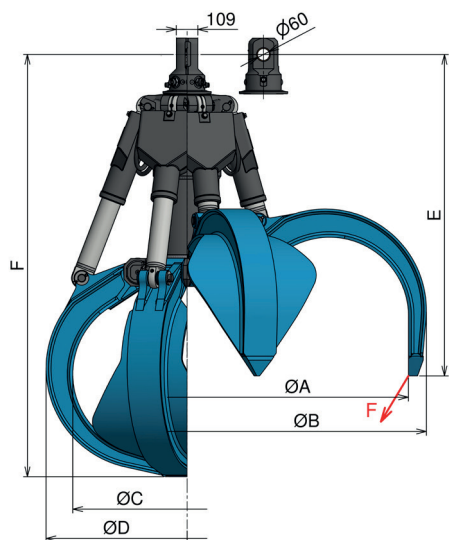

PROVEDENÍ 1



PROVEDENÍ 2



PROVEDENÍ 3

Typ drapáku	Objem (dm ³)	Hmotnost (kg)			Počet čelistí	Svěrná síla F (320 bar)	Rozměry v mm					
		Prov. 1	Prov. 2	Prov. 3			A	B	C	D	E	F
HPD 04/5	400	1514	1472	1559	5	26 - 40 kN	1916	2110	1066	1336	1576	1968
HPD 06/5	600	1610	1553	1686	5	21 - 34 kN	2242	2424	1158	1428	1628	2139
HPD 08/5	800	1698	1584	1742	5	20 - 31 kN	2406	2574	1202	1460	1654	2225