


Mehrschalengreifer für LKW-Einsatz HR-P-V

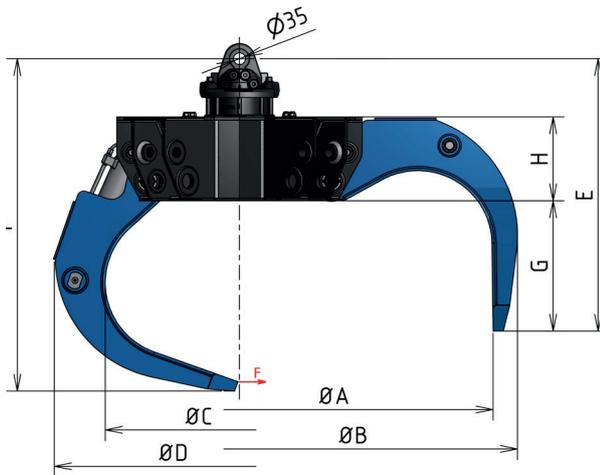

- Greiferausführung für günstigere Anordnung um den Hydraulikkran
- Der Greifer ist besser hinter Fahrerkabine als klassischer Greifer versteckt
- Der Greifer mit hochzuverlässigem Schwedischem Rotator INDEXATOR GV 6 ausgerüstet
- Das Hauptblatt von Schalen und Spitzen aus Schwedischem Stahl HARDOX 500
- Das Mittelteil des Greifers und die Konstruktion der Greiferschalen aus swedischem Stahl DOMEX 700
- Greiferausführung mit 6 Schalen
- Arbeitsdruck Max. 200 bar
- Der massivste Greifer, für schwere Arbeitsbedingungen geeignet
- Sehr hohe Lebensdauer
- Die Möglichkeit von Lieferung mit Aufhängung für alle Baggertypen und Baggermarken

Greifertyp	Masse in mm							
	A	B	C	D	E	F	G	H
HR-P-250/6-T-1-V	1 490	1 630	725	1090	805	985	385	250
HR-P-280/6-T-1-V	1 600	1 755	825	1095	820	1040	400	250
HR-P-350/6-T-1-V	1 770	1 930	875	1110	850	1130	435	250

Greifertyp	Inhalt (dm ³)	Gewicht (kg)	Fingeranzahl	Tragfähigkeit (kg)	Schliesskraft F (200 bar)
HR-P-250/6-T-1-V	250	423	6	3 000	7,5 - 9,7 kN
HR-P-280/6-T-1-V	280	453	6	3 000	7,1 - 9 kN
HR-P-350/6-T-1-V	350	468	6	3 000	6,3 - 8 kN

